

快速烹饪披萨型（快速喷气式）

采用最适合烹饪披萨的上下热风链网

快速大量烹饪美味的披萨。传送带式可在追加订单时快速放入烹饪。可快速应对披萨的宅急送。




传送带烤箱披萨型（快速喷气式）

单
传
送
带

SPJG-P191L (R)

1段式

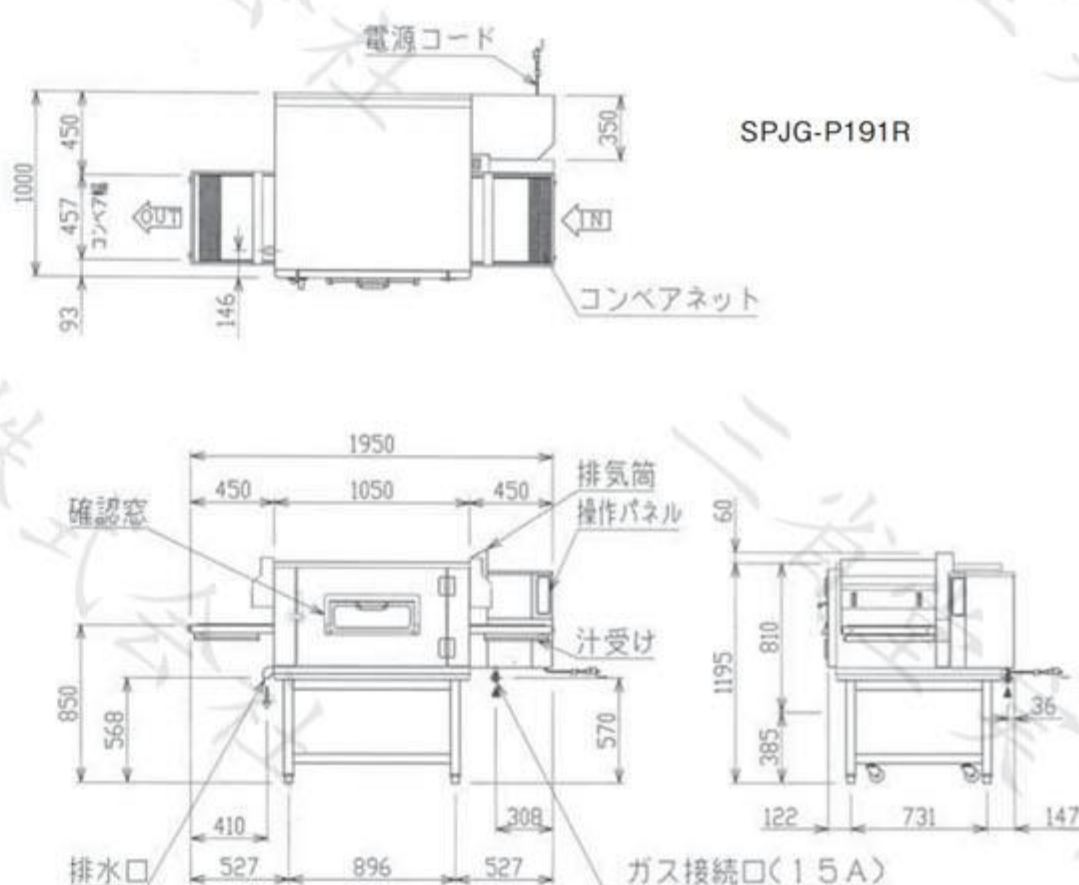




双
传
送
带

SPJG-P191WL (R)

■ 2段式

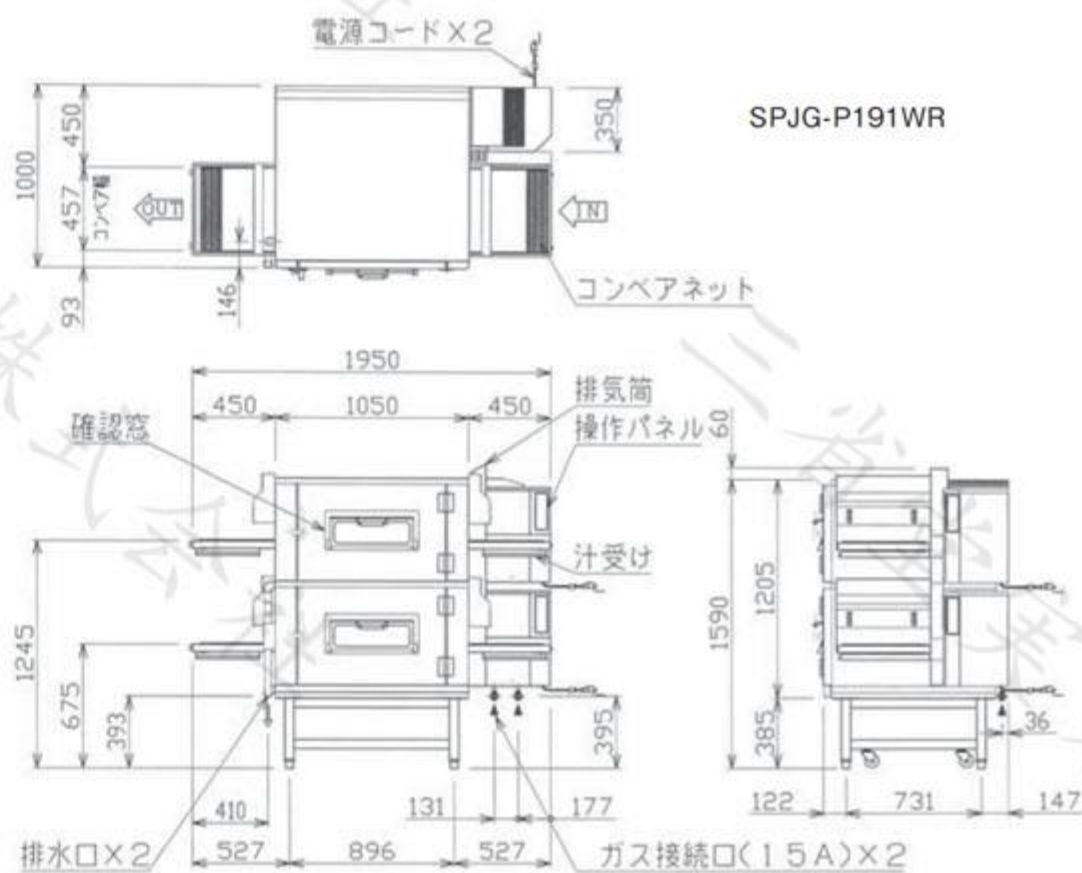

规格说明表

样式	型号	外形尺寸 (mm)			传送带宽度 (mm)	烧烤时间 调整	温度调 节范围	燃气消耗量		燃气 接口	排水 接口	电力消耗 1φ100V (50/60Hz)	电源线	重量 (kg)
		长	宽	高				天然气	液化气					
披萨 型 单传 送带	1段 ☆SPJG-P191L(R)	1,950	1,000	1,195	457	2~30分	140~350℃	20.9kW (18,000kcal/h)	20.9kW (1.50kg/h)	15A	25A	190W	2m带插头接 地转接器	263
	2段 ★SPJG-P191WL(R)	1,950	1,000	1,590	457×2段	2~30分	140~350℃	41.9kW (36,000kcal/h)	41.9kW (3.0kg/h)	15A×2	25A×2	190W×2	2m带插头接 地转接器×2	508

*天然气只限13A、12A

*型号末尾L机型表示食材投放口在左，R表示食材投放口在右

☆标志的机型交货期约为下单后3周 ★标志的机型交货期约为下单后1个月

烹饪能力表 SPJG-P191L(R)

材料名	重量	烹饪温度	时间	烹饪能力(个/时)
披萨 生披萨 (7英寸)	7英寸	250℃	5分30秒	123
生披萨 (10英寸)	10英寸	250℃	5分30秒	54
生披萨 (18英寸)	18英寸	250℃	5分30秒	24